


Montage- und Bedienungsanleitung
Hera 230V Controller Türkontaktschalter Wireless

Assembly and operating Instructions
Hera 230V Controller Wireless door contact switch

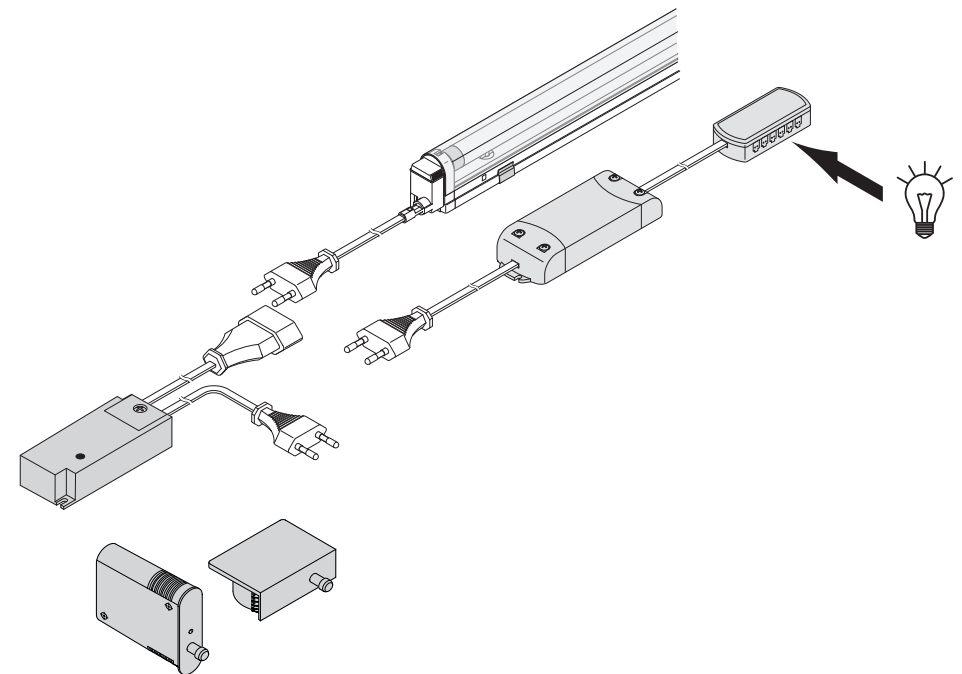

Hera[®]

Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9 · D-32130 Enger
Postfach 440 · D-32124 Enger
Telefon: +49 / (0)52 24 / 911-0
Telefax: +49 / (0)52 24 / 911-215
mail@hera-online.de
www.hera-online.de

22602230301

23.08.2023

Nachdruck auch auszugsweise verboten.
Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>
Reproduction of this document in whole or part is forbidden.
Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>

Hera[®]

230V Controller Türkontaktschalter Wireless



IP
20



nur im Innenbereich
indoor use only

W


max. 300 W
1 Hera LED Trafo / driver



prim.: min. 0,75 mm²
sec.: min. 0,75 mm²



220 - 240 V
50 / 60 Hz



Bestimmungsgemäße Verwendung

Zum Anschluss an Türkontaktschalter ohne Kabel / ohne Batterie (max. 300 W); nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.



1. Die Montage und Demontage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden! Sicherungsautomat ausschalten! Ein fester Netzanschluß darf nur durch den Fachmann erfolgen.
2. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
3. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
4. Wird der Türkontaktschalter für andere Anwendungen als hier beschrieben verwendet oder falsch angeschlossen so wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.
5. Schalter immer auf der Seite anbringen, auf der auch die Scharniere der Tür befestigt sind.
6. Fräsungen mit diesen Abmessungen werden in der Tiefe betrachtet immer kleiner, da sich das Fräswerkzeug etwas wegdrückt. Die Kunststoffteile weisen auch gewisse Toleranzen auf. Daher die Ausfräsung immer am Objekt entsprechend anpassen.
7. Nach dem Betätigen des Schaltstifts an dem Türkontaktschalter wird ein Druck von ca. 4 N (400 g) auf die Tür übertragen. Bei einigen Beschlägen kann die Tür wieder aufgedrückt werden.
8. Es können bis zu 12 Schalter auf EINEN Controller angelernt werden.
9. Unverbaut beträgt die Reichweite des Schalters max. 8 m. Auf Grund der Gegebenheiten in den jeweiligen Schränken reduziert sich die Reichweite und ist durch eigene Tests zu überprüfen.
10. Zum Schalten von einem LED-Transformator Typ Hera LED 24/5W – LED 24/200W oder Hera SlimLite-Lichtbändern von bis zu 3 Leuchten.
11. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hera GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp "Hera 230V Controller Türkontaktschalter Wireless" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.hera-online.de/de/fachliches/konformitaetserklaerung.html>



Bei Reinigung der Oberflächen nur milde Reinigungsmittel und weiche Lappen benutzen!



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

230V Controller Wireless door contact switch



IP
20



nur im Innenbereich
indoor use only

W

max. 300 W
1 Hera LED Trafo / driver



prim.: min. 0,75 mm²
sec.: min. 0,75 mm²



220 - 240 V
50 / 60 Hz



Intended use

To connect to Door contact switch without cable / without battery (max. 300 W); this product is for indoor use only.



1. Disconnect from the mains supply before attempting to mount/ dismount the lighting fixture. Switch off the automatic circuit breaker! Permanent mains connection must be undertaken only by a qualified specialist.
2. Faulty parts should only be replaced with original parts.
3. Always fully insert all plug connections.
4. No liability will be assumed for any damages resulting from misuse of the door contact switch for applications other than those described here or it being connected incorrectly.
5. Always fit the switch on the side on which the hinges of the door are also fixed.
6. Millings with these dimensions always become smaller when viewed in depth, as the milling tool pushes away somewhat. The plastic parts also have certain tolerances. Therefore, always adapt the milling to the object accordingly.
7. After actuating the switch pin on the door contact switch, a pressure of approx. 4 N (400 g) is transferred to the door. With some fittings, the door can be pushed open again.
8. Up to 12 switches can be tuned in to ONE controller.
9. Unshuttered, the range of the switch is max. 8 m. Due to the conditions in the respective cabinets, the range is reduced and must be checked by your own tests.
10. Suitable for switching one LED-converter type Hera LED 24/5W – LED 24/200W or Hera SlimLite lighting rows up to 3 luminaires.
11. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.

Declaration of Conformity

Hera GmbH & Co. KG declares that the product „Hera 230V Controller Türkontaktschalter Wireless“ corresponds to the directive 2014/53/EU. The full text of the EU-Declaration of Conformity is available on the following internet address:

<http://www.hera-online.de/en/technical-information/declaration-of-conformity.html>




Only clean surfaces with a mild cleaning agent using a soft cloth!




Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.


230V Controller Türkontaktschalter Wireless

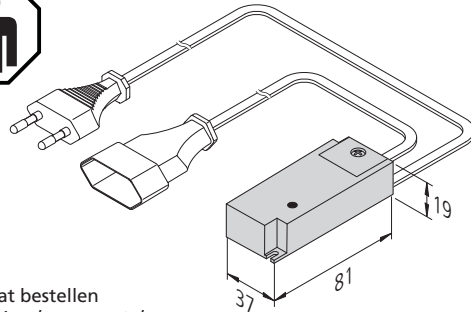

Trafo 24V 5 - 200 W separat bestellen
transformer 24V 5 - 200 W order separately



Wireless-O




Wireless-T

2 x 2,5 x 16 Kreuzschlitz, Flachkopfschraube
cross recess, flat head screw





Mit aufgerasteter Verlängerung für Türspalten größer als 3 mm und für „push-to-open“ Beschläge. Sonst bitte die Verlängerung entfernen. Sollte die Verlängerung wieder benötigt werden, den Druckstift mittels Nadel oder Büroklammer fixieren und die Verlängerung aufdrücken.
With latched extension for door gaps larger than 3 mm and for „push-to-open“ fittings. Otherwise, please remove the extension. If the extension is needed again, fix the push pin with a pin or paper clip and push on the extension.

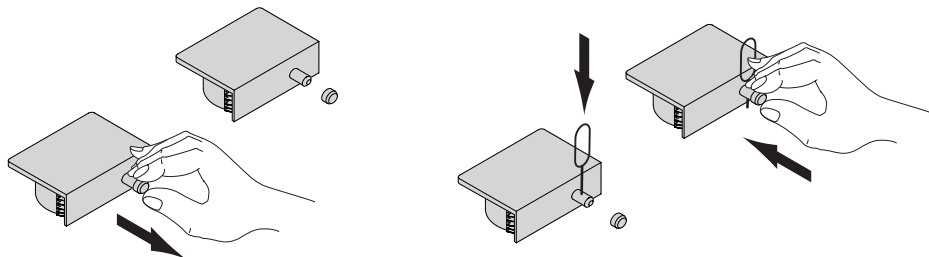


230V Controller Wireless door contact switch



5.



6.

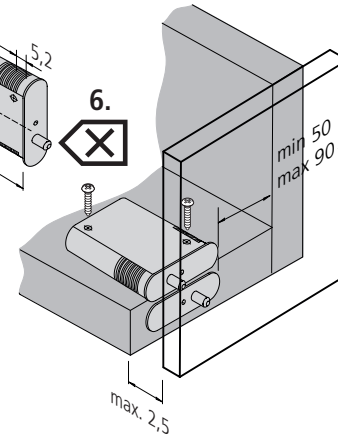


4.

Tür door


max. 2,5

5.

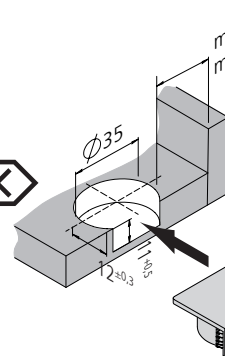


min 50
max 90

4.

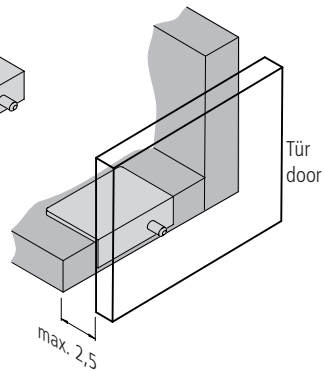


max. 2,5



230V Controller Türkontaktschalter Wireless




Anlernen des Türkontaktschalters an den Controller *Teaching the door contact switch to the controller*

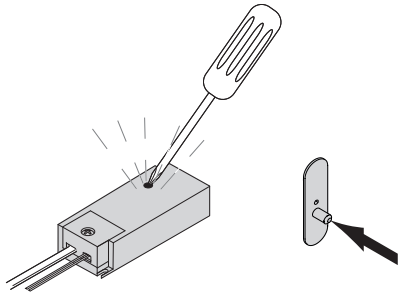

Knopf am Controller 1 x kurz drücken, die Signal-LED leuchtet. Innerhalb 1 Sekunde den Knopf am Controller erneut drücken und festhalten bis die Signal-LED blinkt. Dann den Türkontaktschalter 1 x kurz drücken, die Signal-LED erlischt. Das Anlernen ist erfolgt. Es können bis zu 12 Schalter auf EINEN Controller angelernt werden.
Nach dem Anlernen von einem neuen Schalter müssen alle vorhandenen Schalter einmal betätigt werden.
Press the button on the controller once briefly, the signal LED lights up. Within 1 second, press the button on the controller again and hold it down until the signal LED flashes. Then briefly press the door contact switch once, the signal LED goes out. The teach-in is complete. Up to 12 switches can be taught-in on ONE controller.
After teaching-in a new switch, all existing switches must be operated once.



Zurücksetzen der Verbindung Controller - Türkontaktschalter *Resetting the connection controller - door contact switch*

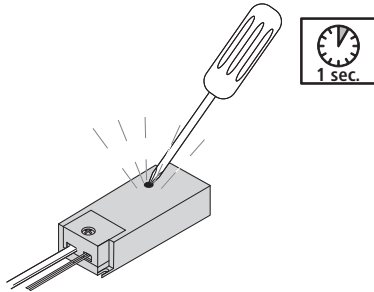

Knopf am Controller kurz drücken, die Signal-LED leuchtet. Wenn die Signal-LED erlischt, innerhalb von 1 Sekunde erneut den Knopf drücken und gedrückt halten. Die Signallampe blinkt dreimal und geht aus. Die Verbindung wird bei allen angeschlossenen Schaltern getrennt.
Press the button on the controller briefly, the signal LED lights up. When the signal LED goes out, press the button again within 1 second and keep it pressed. The signal lamp flashes three times and goes out. The connection is disconnected for all connected switches.



230V Controller Wireless door contact switch