


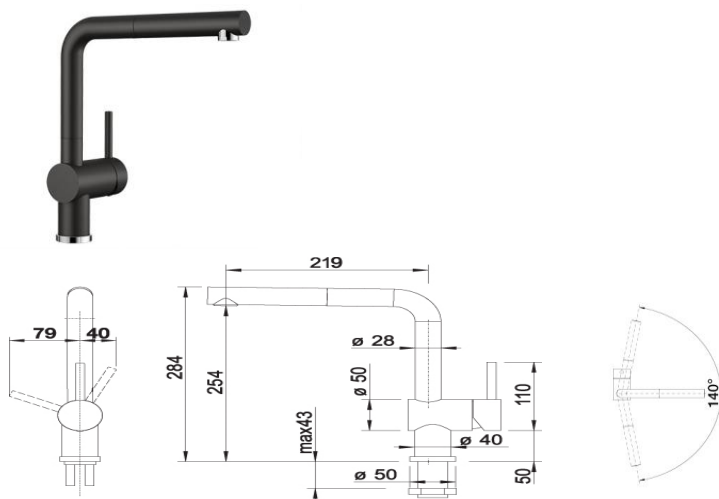

|              |          |
|--------------|----------|
| Varenr.:     | 1858602  |
| NOBB.:       | 57114986 |
| Materiale    | Messing  |
| Farge:       | SGR SORT |
| SINTEF reg.: | 3223     |

### Produktbeskrivelse:

Blandebatteri sgr sort.

### Bruksområder:

Kjøkken og lignende.

### Dimensjoner:

Se tegning. Utskjæring for hull Ø 35mm. Montering i henhold til monteringsanvisningen.

### Materialer:

Messing med silgranit overflate.

### Diverse tekniske data:

Maks. vanntrykk 10 bar. Anbefalt vanntrykk 3,0 – 5,0 bar. (Testtrykk 16 bar.) Ved for høyt vanntrykk, bør reduksjonsventil installeres ved hovedvanninntaket.

Maks. temperatur 70°C, anbefalt varmtvannstemperatur 60°C. Med keramisk innsats (kartusj).

**Viktig!** Medfølgende siler for inntaksslangen skal monteres for å hindre smuss i innsatsen.

### Brann og eksplosjonsfare

Produktet er ikke brennbart.

### Generelt

Utgjør ingen miljørisiko

### Produsent

Blanco, Tyskland.

### Leverandør:

NIBU AS, Industriveien 3, 3430 SPIKKESTAD, Tlf.: 31 29 75 75

[Info@nibu.no](mailto:Info@nibu.no) – [www.nibu.no](http://www.nibu.no)

### Vedlikeholdsrutiner for produktet:

Alt du trenger til daglig renhold er en myk mikrofiberklut. Bruk gjerne BLANCO Antikalk (varenr. 1849150) og en BLANCO Mikrofiberklut (varenr. 1849129). Unngå slipende eller aggressive rengjøringsmidler, samt svamper med skurende effekt, stålull, skurepulver eller klorholdige rengjøringsmidler.

### Ettersyn/kontroll:

Perlatoeren (silen ytterst i tuten) bør skrues ut med jevne mellomrom for å renses denne for smuss som kan være i vannet. Dette forbedrer vanngjennomstrømningen.

Koblingen mellom batteriets slanger til varmt og kaldt vann bør kontrolleres med jevne mellomrom.

### Forvaltning:

Nei.

### Diverse:

### Link til produktets web-side:

<https://nibu.no/produkt/blanco-linus-s-20/>

Eller tast i varenr. i søkefeltet.

### Reservedeler til produktet:

Varenr. 7860200- Keramisk innsats.

Varenr. 1849006 - 3/8" smussfilter for inntaksslangene.

Varenr. 7860233 - Pakning m/sil for inntaksslangene (medfølger).