

3 Kanal H-iDrive Funkfernbedienung Smart-System (2,4 GHz) 3-Channel H-iDrive radio remote control Smart System (2,4 GHz)



IP
20





nur im Innenbereich
indoor use only

24 V DC

W max. 120 W

FCC ID: 2BBPR208050021



Master-Taster


kurzer Tastendruck: Ein / Aus aller Kanäle
2 x schneller Tastendruck (innerhalb 0,5 sek):
Umschalten Dynamic – Dimmen
master push button
short keystroke: on / off all channels
2 x quick keystrokes (within 0.5 sec): Switch
Dynamic - Dimming

Dimmen / Farbwechsel

nach Einstellung des entsprechenden Kanals stufenloses Dimmen
(ca. 10 - 100 %) bzw. stufenlose Änderung der Farbtemperatur
zwischen 2700K und 5000K durch Drehen des äußeren Randes

Dimming / colour change

After setting the corresponding channel, stepless dimming
(approx. 10 - 100 %) or stepless change of colour temperature
between 2700K and 5000K by turning the outer edge



Ein / Aus

kurzer Tastendruck: Ein / Aus des entsprechenden
Kanals
On / Off
short keystroke: on / off of the corresponding
channel

Konfiguration / Configuration

Den gewünschten Smart-System Controller anlernen (siehe dortige Anleitung). Auf der H-iDrive-Funkfernbedienung den gewünschten Kanal (I - III) drücken. Die Betriebsleuchte am Controller erlischt und die Einrichtung ist abgeschlossen.

Program the desired Smart System Controller (see instructions there). Press the desired channel (I - III) on the H-iDrive radio remote control. The operating light on the ModuLite Smart turns off and the programming is completed.

Installation der Batterie / Installation of the Battery





Beim Einsetzen der Batterie darauf achten, dass der Plus-Pol
nach oben zeigt. Zuerst die Batterie mit dem Plus-Pol einsetzen,
dann am Minus-Pol herunterdrücken.

When inserting the battery, ensure that the positive terminal
is facing upwards. Insert the battery with the positive terminal
first, then press down on the negative terminal.



BOTTOM / Unterteil

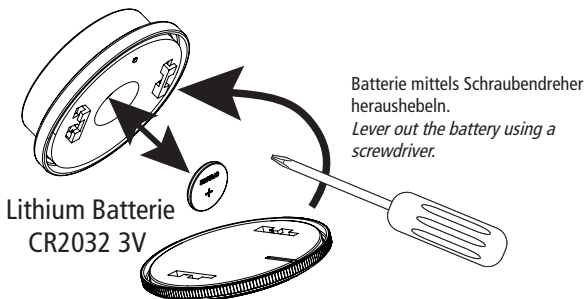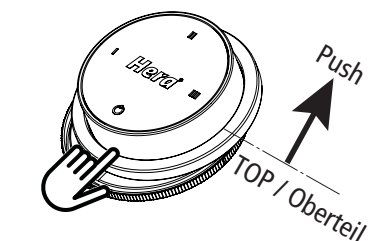

Batterie mittels Schraubendreher
heraushebeln.
Lever out the battery using a
screwdriver.

Lithium Batterie
CR2032 3V

3 Kanal H-iDrive Funkfernbedienung Smart-System (2,4 GHz) 3-Channel H-iDrive radio remote control Smart System (2,4 GHz)



Bestimmungsgemäße Verwendung

Funkfernbedienung als optionales Zubehör für 24V Dimm- oder Dynamic Smart-System. Für jede Neuinstallation
oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems; nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Zum
Einbau an Möbel zugelassen.



1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
2. Nur zum Anschluss an Hera 24 V Dimm- oder Dynamic Smart-System.
3. Werden andere als die angegebene Smart-System Controller eingesetzt, übernimmt Hera keine
Gewährleistung.
4. Setzen Sie das Gerät NICHT Feuchtigkeit aus.
5. Eine Wechselschaltung ist möglich. Es können mehrere Smart-System Controller über eine
Funkfernbedienung gesteuert werden. Dazu müssen dann alle Controller gleichzeitig angelernt
werden!
6. Pro Kanal können bis zu 28 Empfänger angelernt werden. Insgesamt max. 28 Empfänger über
alle Kanäle. Jeder Empfänger kann mit bis zu 7 Fernbedienungen betrieben werden.
7. Die Gesamtbelastung und die Einbauabstände der Controller müssen eingehalten werden.
8. Reichweite des Signals bis zu 15 m im Innenbereich.

Konformitätserklärung / Declaration of Conformity:

Hiermit erklärt Hera GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp I Hera GmbH & Co. KG declares that the product

- Hera H-iDrive Funkfernbedienung (für Smart-System)
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfü-
bar: <http://www.hera-online.de/de/fachliches/konformitaetserklaerung.html>
corresponds to the directive 2014/53/EU. The full text of the EU-Declaration of Conformity is available on the following internet address:
<http://www.hera-online.de/en/technical-information/declaration-of-conformity.html>

3 Kanal H-iDrive Funkfernbedienung Smart-System (2,4 GHz) 3-Channel H-iDrive radio remote control Smart System (2,4 GHz)



Intended use

Wireless remote control as an optional accessory for 24V Dimm or Dynamic Smart-System. For any new installation or subsequent expansion of the existing system; only suitable for indoor use. Approved for installation in furniture.



1. Only original parts may be used when replacing defective parts.
2. Only for connection to Hera 24 V Dimm or Dynamic Smart System.
3. Hera does not provide any warranty if smart system controllers other than those specified are used.
4. Do NOT expose the device to moisture.
5. A changeover circuit is possible. Several smart system controllers can be controlled via a radio remote control. To do this, all controllers must be programmed simultaneously!
6. Up to 28 receivers can be programmed per channel. A total of max. 28 receivers across all channels. Each receiver can be operated with up to 7 remote controls.
7. The total load and installation distances of the controllers must be observed.
8. Signal range up to 15 m indoors.
9. This device complies with part 15 of the FCC Rules [47 CFR Part 15 (2023-06-29) Radio Frequency Devices §15.19]. Operation is subject to the following two conditions:
 - This device may not cause harmful interference,
 - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
10. The users manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access information in that form. [47 CFR Part 15 (2023-06-29) Radio Frequency Devices §15.21]
11. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures [47 CFR Part 15 (2023-06-29) Radio Frequency Devices §15.105]:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
12. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body. [FCC Radiation Exposure Statement]

3 Kanal H-iDrive Funkfernbedienung Smart-System (2,4 GHz) 3-Channel H-iDrive radio remote control Smart System (2,4 GHz)



Batteriesicherheit:

Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Knopf- und Knopfzellenbatterien können ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellen, insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder und Haustiere, wenn sie eingelegt, verschluckt oder verschluckt werden. Schnelles Handeln, wenn Ihr Kind eine kleine Batterie verschluckt hat, ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit im Haushalt. Versuchen Sie keinesfalls, nicht aufladbare Batterien wieder aufzuladen. Batterien richtig einsetzen, auf Markierung für Plus- (+) und Minuspol (-) achten. Die Batteriekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Nur Batterien verwenden, die mit dem empfohlenen Batterietyp übereinstimmen oder die diesem Typ entsprechen. Batterien nicht ins Feuer werfen, sie könnten sonst explodieren. Batterien sicher entsorgen.



Battery safety:

Keep button cells out of the reach of children. Button and button cell batteries can pose a serious health risk, especially to infants, small children and pets, if they are inserted, swallowed or ingested. Acting quickly if your child has swallowed a small battery is an important part of household safety. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Insert batteries correctly, observing plus (+) and minus (-) markings. Battery contacts should not be short-circuited. Only use batteries which match the recommended battery type or correspond to this type. Do not throw batteries into a fire as they could explode. Dispose of batteries safely.



Batterien gehören nicht in den Hausmüll (!)

Gebrauchte Batterien/Akkus dürfen nicht mehr in den Hausmüll gegeben werden. Als Käufer sind Sie verpflichtet, Batterien/Akkus nach dem Gebrauch bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abzugeben. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Die durchgestrichene Mülltonne auf Ihren Batterien/Akkus bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium, Hg: Batterie enthält Quecksilber.



Do not throw batteries in the household waste (!)

Used batteries/ rechargeable batteries should not be disposed of with normal household waste. As a consumer, you are obligated to dispose of used batteries / rechargeable batteries at a municipal collection point or local store, where it is free of charge. The symbol of a waste container on your batteries / rechargeable batteries with a line through it means that the batteries should not be disposed of with normal household waste. The symbol below the waste container stands for Pb: Battery contains lead, Cd: Battery contains cadmium, Hg: Battery contains mercury.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.



Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.