

GERA Pendellamper

Pendelleuchte GERA Twig
Pendelleuchte 10 x 40 V2
Pendelleuchte 40 x 10
Pendelleuchte 40 x 40

Pendelleuchte GERA Solid
Pendelleuchte GERA Horizon
Pendelleuchte GERA Vision
Pendelleuchte GERA Quadra Swing

www.gera-leuchten.de

Monteringsveiledning, bruksanvisning 18.06.2026


Bruk

Modell med sensorbryter for hvitjustering

1. Slå på og av ved å utføre en jevn, horisontal håndbevegelse ca. 1 cm under sensoren
2. Demp lyset ved å holde hånden ca. 1 cm under sensoren inntil lysstyrken når den øvre eller nedre maksimumsverdien (når du holder hånden der igjen, endres dimmingsretningen)
3. Justering av lysfargen:
 - Slå av lampen på sensoren slik det er beskrevet i punkt 1
 - Hvis du holder hånden under sensoren en stund, tennes lampen og lysfargen endres (Når du holder hånden på nytt, endres retningen på fargeendringen)
 - Etter ca. 5 sekunder går lampen automatisk tilbake til dimme-modus

Vedlikeholdsanvisning

Rengjør kun med en tørr og myk klut

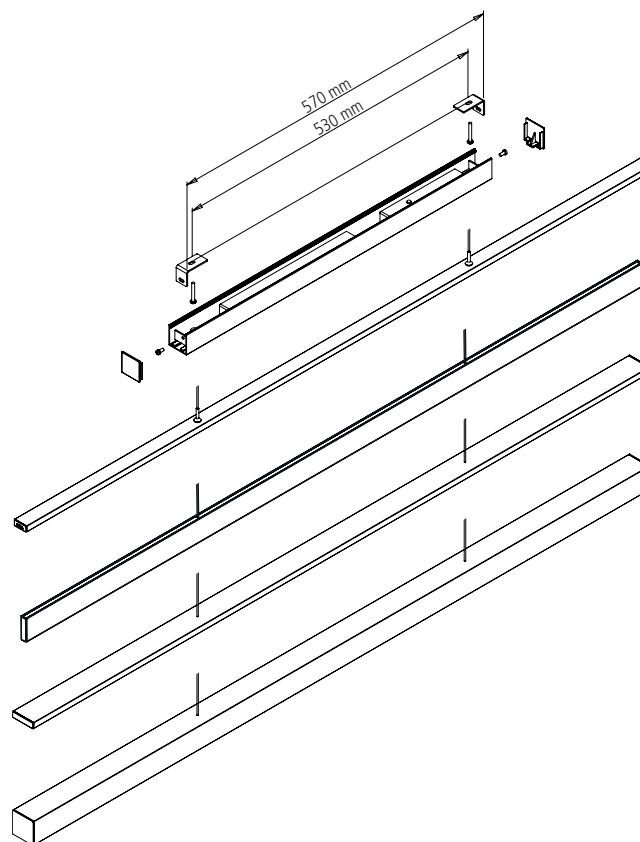

Montering av lampen

- Skru fast takfestebraketten
- Før de gjennomsiktige kablene til pendellampen inn i takrosetten og koble dem til på det merkede stedet
- Forsiktig! Vær oppmerksom på polariteten!
- En gjennomsiktig ledning er merket med «+»
- Forhåndsinnstill høyden på pendellampen grovt; kablene kan skyves inn trinnløst; for å trekke dem ut må du trykke røret inn
- For å redusere hengehøyden skyver du ganske enkelt kablene lenger inn i takrosetten!
- Advarsel: Ikke forkort kablene ved å klippe dem!
- Utfør elektrisk tilkobling (230 V) (se nedenfor)
- Sett baldakinen på takfestebraketten og skru den fast på sidene
- Sett endehettene på plass på sidene Elektrisk tilkobling
- Den 3-polede strømledningen kobles til 230 V
- Merk:
- Den elektriske tilkoblingen må utføres av en fagperson.
- Forsyningsspenning 230 V/50 Hz
- Forsiktig! Ikke skad strømkabelen!
- Lampen kan kun betjenes via den innebygde dimmeren.
- Eksterne dimmere, f.eks. fasestart/faseavskjæring, er ikke tillatt og kan føre til skader på lampen!

Lyspærer

- Lyspærer må avhendes i henhold til gjeldende avfallsbestemmelser

